

GORMAGH

tech





GORN

te





MAGH

ch



Prolunghe meccaniche rientranti.
Storable manual extensions.

TUTTE LE PORTATE SONO CALCOLATE
CONSIDERANDO LE MANUALI NON
IN USO SMONTATE.
LIFTING CAPACITIES ARE CALCULA-
TED, ONLY, FOR CRANE CONFIGURA-
TIONS WHERE THE MANUAL EXTEN-
SIONS, NOT IN USE, ARE TAKEN OFF.

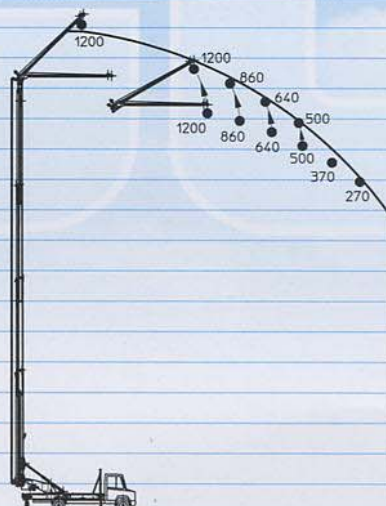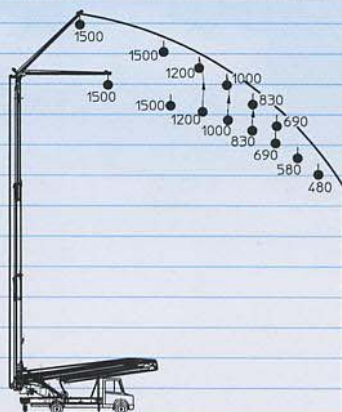



23000 tech 30/2

23000 daN • m	Momento statico massimo al perno torretta Max. static moment at the turret pin	166390 lbs • ft
30 m	Altezza massima di lavoro - Max working height	98' 5"
5600-5600 mm	Larghezza stabilizzatori - Outriggers width	18' 4"-18' 4"
45 lit / min	Portata pompa - Pump delivery	12 us gal/min
250 bar	Pressione - Pump	3555 psi

23000 tech 36/3

23000 daN • m	Momento statico massimo al perno torretta Max. static moment at the turret pin	166390 lbs • ft
36 m	Altezza massima di lavoro - Max working height	118' 1"
5600-5600 mm	Larghezza stabilizzatori - Outriggers width	18' 4"-18' 4"
45 lit / min	Portata pompa - Pump delivery	12 us gal/min
250 bar	Pressione - Pump	3555 psi



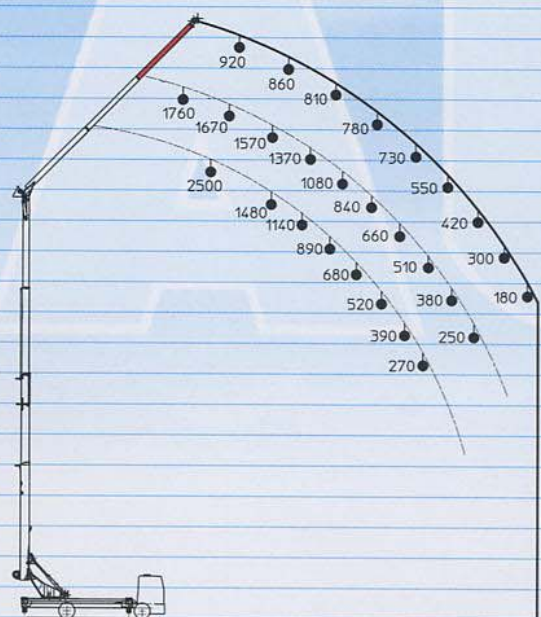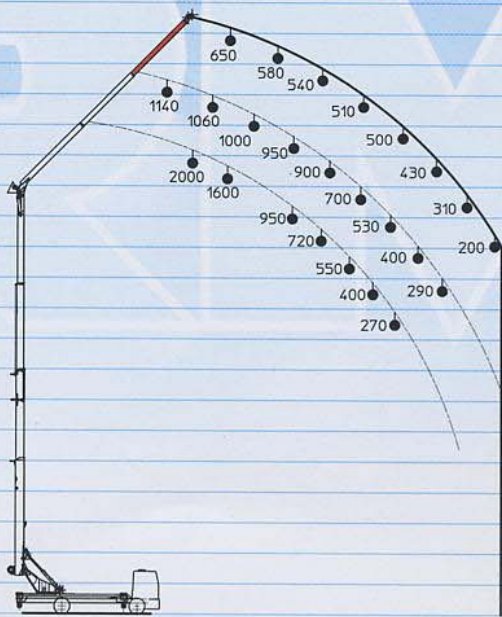

38500 tech 39/3



41500 daN • m	Momento statico massimo al perno torretta Max. static moment at the turret pin	300228 lbs • ft
39 m	Altezza massima di lavoro - Max working height	127' 11"
6940-6180 mm	Larghezza stabilizzatori - Outriggers width	22' 9"-20' 3"
90 lit / min	Portata pompa - Pump delivery	24 us gal/min
275 bar	Pressione - Pump	3910 psi

43000 tech 39/3

45600 daN • m	Momento statico massimo al perno torretta Max. static moment at the turret pin	329900 lbs • ft
39 m	Altezza massima di lavoro - Max working height	127' 11"
6940-6180 mm	Larghezza stabilizzatori - Outriggers width	22' 9"-20' 3"
90 lit / min	Portata pompa - Pump delivery	24 us gal/min
300 bar	Pressione - Pump	4266 psi



60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

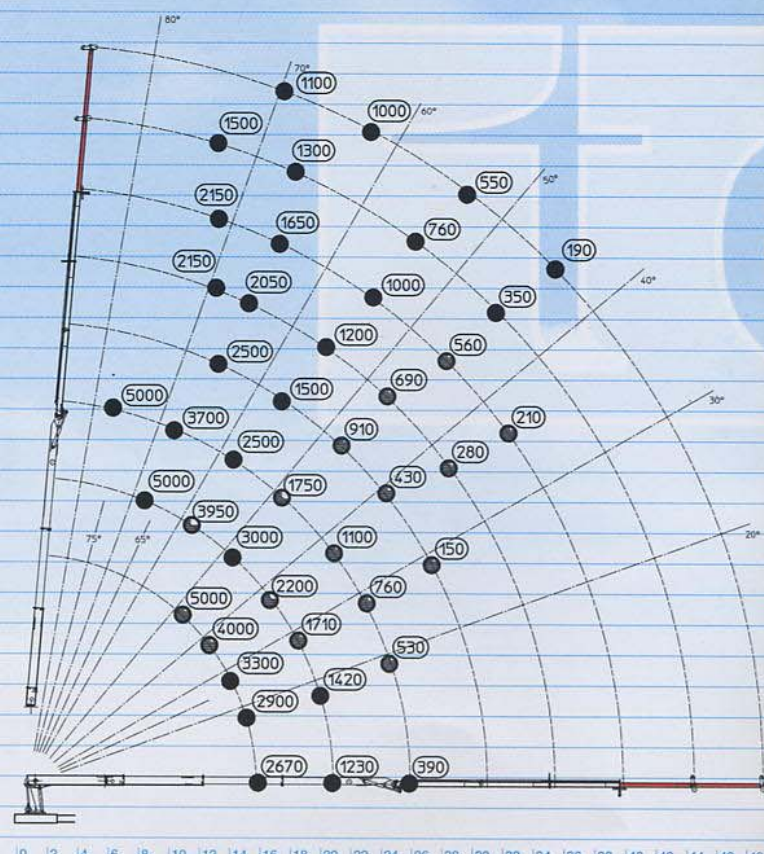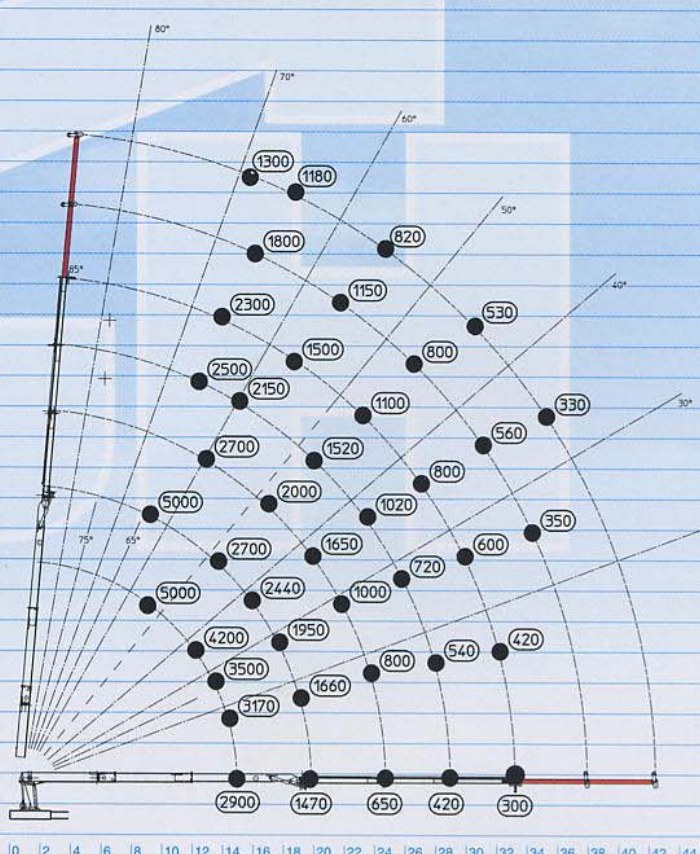

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

88000 tech 2x2


79700 daN • m	Momento statico massimo al perno torretta Max. static moment at the turret pin	576580 lbs • ft
46 m	Altezza massima di lavoro - Max working height	150' 11"
8060-8060 mm	Larghezza stabilizzatori - Outriggers width	26' 5"-26' 5"
115 lit / min	Portata pompa - Pump delivery	30 us gal/min
270 bar	Pressione - Pump	3840 psi

91000 tech 3x2


79700 daN • m	Momento statico massimo al perno torretta Max. static moment at the turret pin	576580 lbs • ft
52 m	Altezza massima di lavoro - Max working height	170' 7"
8060-8060 mm	Larghezza stabilizzatori - Outriggers width	26' 5"-26' 5"
115 lit / min	Portata pompa - Pump delivery	30 us gal/min
270 bar	Pressione - Pump	3840 psi



80
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

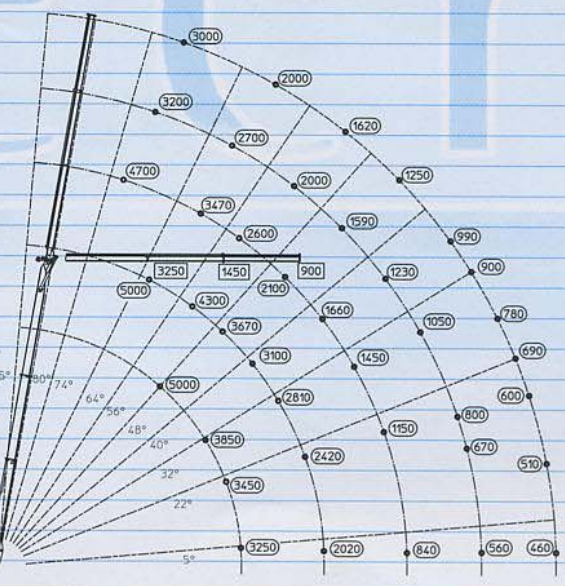

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

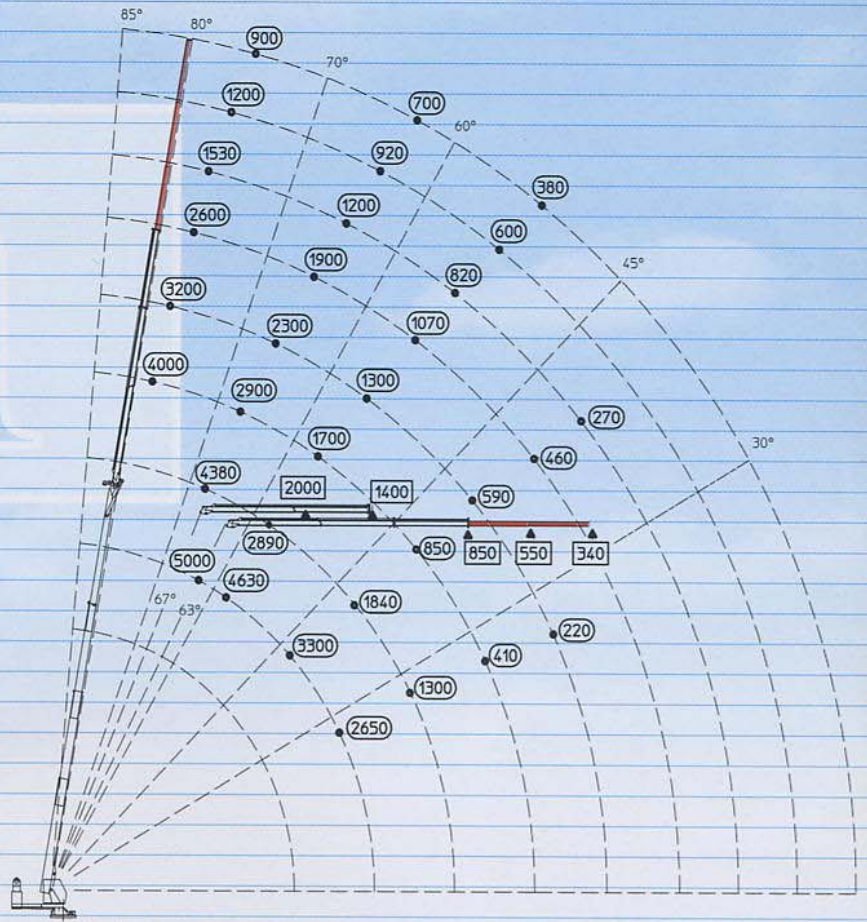

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

120000 tech 2x2

120000 daN • m	Momento statico massimo al perno torretta Max. static moment at the turret pin	868120 lbs • ft
40 m	Altezza massima di lavoro - Max working height	131' 3"
8060-8060 mm	Larghezza stabilizzatori - Outriggers width	26' 5"-26' 5"
170 lit / min	Portata pompa - Pump delivery	45 us gal/min
265 bar	Pressione - Pump	3770 psi

120000 tech 3x2

120000 daN • m	Momento statico massimo al perno torretta Max. static moment at the turret pin	868120 lbs • ft
58 m	Altezza massima di lavoro - Max working height	190' 3"
8060-8060 mm	Larghezza stabilizzatori - Outriggers width	26' 5"-26' 5"
170 lit / min	Portata pompa - Pump delivery	45 us gal/min
265 bar	Pressione - Pump	3770 psi





CORMACH

Cormach s.r.l. - Via Madonnina, 27 - C.P. 199 - 25018 MONTICHIARI (BS) - ITALY
Tel. 0039.030.9656811 - Telefax 0039.030.9656846.7.8
E-mail: info@cormach.com - Web: <http://www.cormach.com>